


Experiment Traveling-Salesman – Finden einer (fast) optimalen Rundreise-Route

1. Welche Daten enthält die Datenmenge cities.arff?
2. Erzeugen Sie daraus mit Sombrero die folgende Grafik einer kostengünstigen Rundreise:

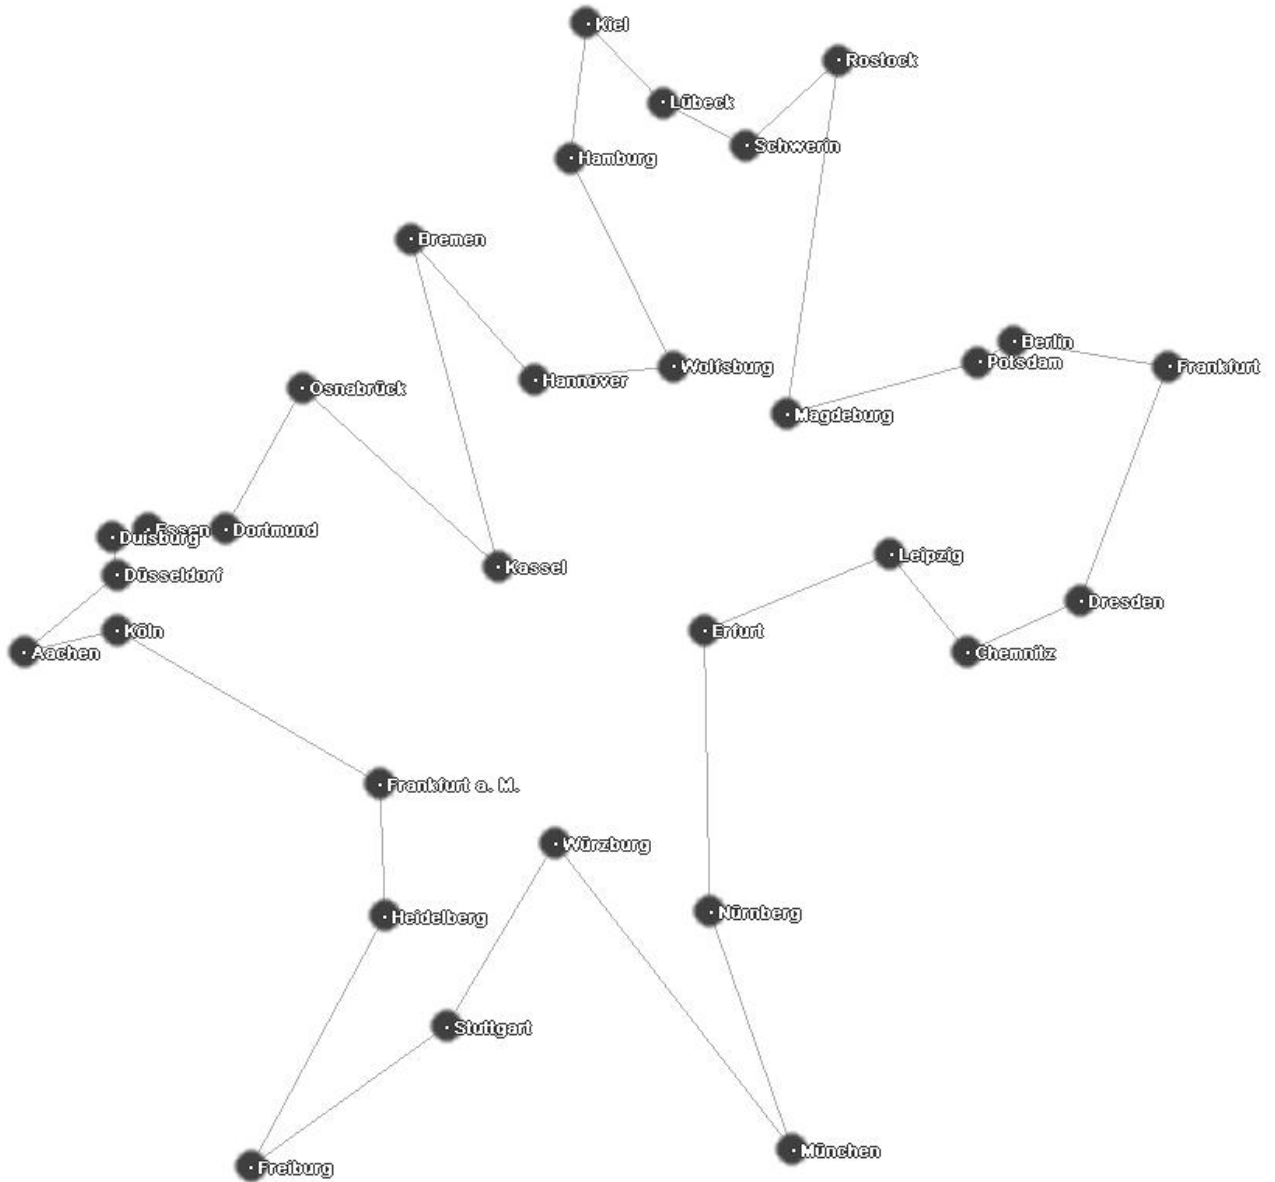

Torus 1x60, η konstant 0.4, $d_0=40$ linear mit $d_1=0.1$, $t=20000$, kalibrierte Karte im Eingaberaum SW, Foto